

Số: 4881 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cấp giấy phép thi công cống dưới đê Tây sông Cùng
thuộc công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn
sinh học xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đề điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều;

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa thuộc Dự án: “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”, vay vốn WB;

Xét đề nghị tại Công văn số 241/CRSDTH ngày 05/12/2016 của Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (kèm theo hồ sơ dự án) và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 3929/SNN&PTNT-ĐD ngày 13/12/2016 về việc cấp giấy phép thi công cống dưới đê Tây sông Cùng thuộc công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép thi công cống dưới đê Tây sông Cùng thuộc công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa thuộc Dự án: “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”, vay vốn WB.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng công trình Việt Bằng.

4. Vị trí xây dựng: Xây dựng cống cấp nước đầu mối qua đê Tây sông Cùng, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa.

5. Kích thước hố móng và các chỉ tiêu kỹ thuật:

5.1. Kích thước hố móng:

- Cao trình đỉnh đê tại vị trí xây dựng cống:

(+4,0)m;

- Mái mở móng: $m = 1,5$;
- Cao trình đáy hố móng tại thân cống: $(-0,7)m$;
- Cao trình đáy hố móng tại sân phía sông, phía đồng: $(-1,0)m, (-1,25)m$;
- Chiều rộng đáy hố móng tại thân cống: $8,10m$;
- Chiều dài xin cắt dọc đê: $L = 23,55m$.

5.2. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Xây dựng mới cống 2 cửa qua đê Tây sông Cùng; cao trình đáy cống $-0,2m$; cao trình đỉnh cống $+2,3m$; thân cống dài $L=11,70m$; kết cấu cống hộp bằng BTCT M250, kích thước cống (nxbxh) = $(2 \times 1,6 \times 2,2)m$ đặt trên nền cọc tre $\Phi(6-8)cm$ dài $L=2,0m$, mật độ 25 cọc/ m^2 , xung quanh cống được đắp đất sét luyện dày $50cm$, liên kết với sân trước và sân sau bằng khớp nối PVC; phía sông có dàn đóng mở bằng BTCT M250 và cửa van phẳng bằng BTCT M250, vận hành bằng ổ khoá V5; hoàn thiện mặt cắt đê tại khu vực cắt đê, mặt đê được gia cố BTT M200 dày $20cm$ rộng $B = 5,0m$, mái đê thượng hạ lưu được gia cố bằng tấm BTCT M200 $(80 \times 80 \times 8)cm$ đặt trên lớp lót đá (1×2) dày $8cm$ và vải địa kỹ thuật.

(Chi tiết có bản vẽ kèm theo)

6. Thời gian xây dựng công trình: Xong trước ngày 28/02/2017.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thi công công dưới đê Tây sông Cùng thuộc công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học xã Hoàng Thắng, huyện Hoàng Hóa đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng quyết định cấp phép của UBND tỉnh, bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật; đảm bảo an toàn cho đê và công trình trên đê trong quá trình thi công và quản lý sử dụng.

- Chỉ đạo tư vấn thiết kế, thiết kế bổ sung các con phai để vận hành khi có sự cố.

- Trước khi xây dựng công trình, Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững phải báo cho Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão, UBND huyện Hoàng Hóa biết để cử cán bộ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện và phai chịu sự giám sát của cán bộ do Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão, UBND huyện Hoàng Hóa cử đến.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo quyết định cấp phép của UBND tỉnh, Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ một hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ lòng sông.

- Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, Ban QLDA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong lòng


sông, bãi sông, đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về UBND huyện Hoàng Hóa để theo dõi phục vụ công tác phòng chống lụt, bão.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và PCLB; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b.cáo);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

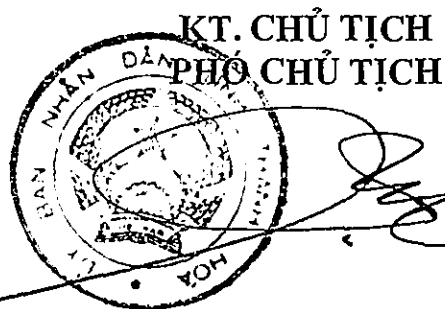

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền